

CENTRAL DE SUPRIMENTO

GERÊNCIA CORPORATIVA DE ESPECIFICAÇÕES E INSPEÇÃO DE MATERIAIS

COLCHETE LATONADO Nº 08

ESPECIFICAÇÃO: ECT Nº 121021

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO


- 1.1 - FINALIDADE: A presente especificação técnica define as características do COLCHETE LATONADO Nº 08.
- 1.2 - CÓDIGO: Conforme o Sistema de Classificação de Materiais, o item aqui especificado será representado e distinguido dos demais, em todas as fases de sua administração, pelo seguinte código: (Conforme pedido a ser efetuado pela ECT).

CAPÍTULO II - MATERIAL E MANUFATURA



- 2.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS: Colchete latonado nº 08, com hastes flexíveis, para prender papéis e filmes plásticos em pastas arquivos e pastas catálogos.
- 2.1.1 - Apresentação: Em caixa, contendo 72 unidades.

CAPÍTULO III - ACONDICIONAMENTO

- 3.1 - EMBALAGEM:
- 3.1.1 - Básica: Caixa com 72 unidades.
- 3.2 - ROTULAGEM: Deverão ser rotuladas as maiores embalagens de envio com as seguintes indicações:
- Nome do Fornecedor;
  - Nome Padronizado do Material;
  - Código do Material;
  - Número e Ano do Contrato/Autorização de Fornecimento;
  - Quantidade de Caixas Acondicionadas.

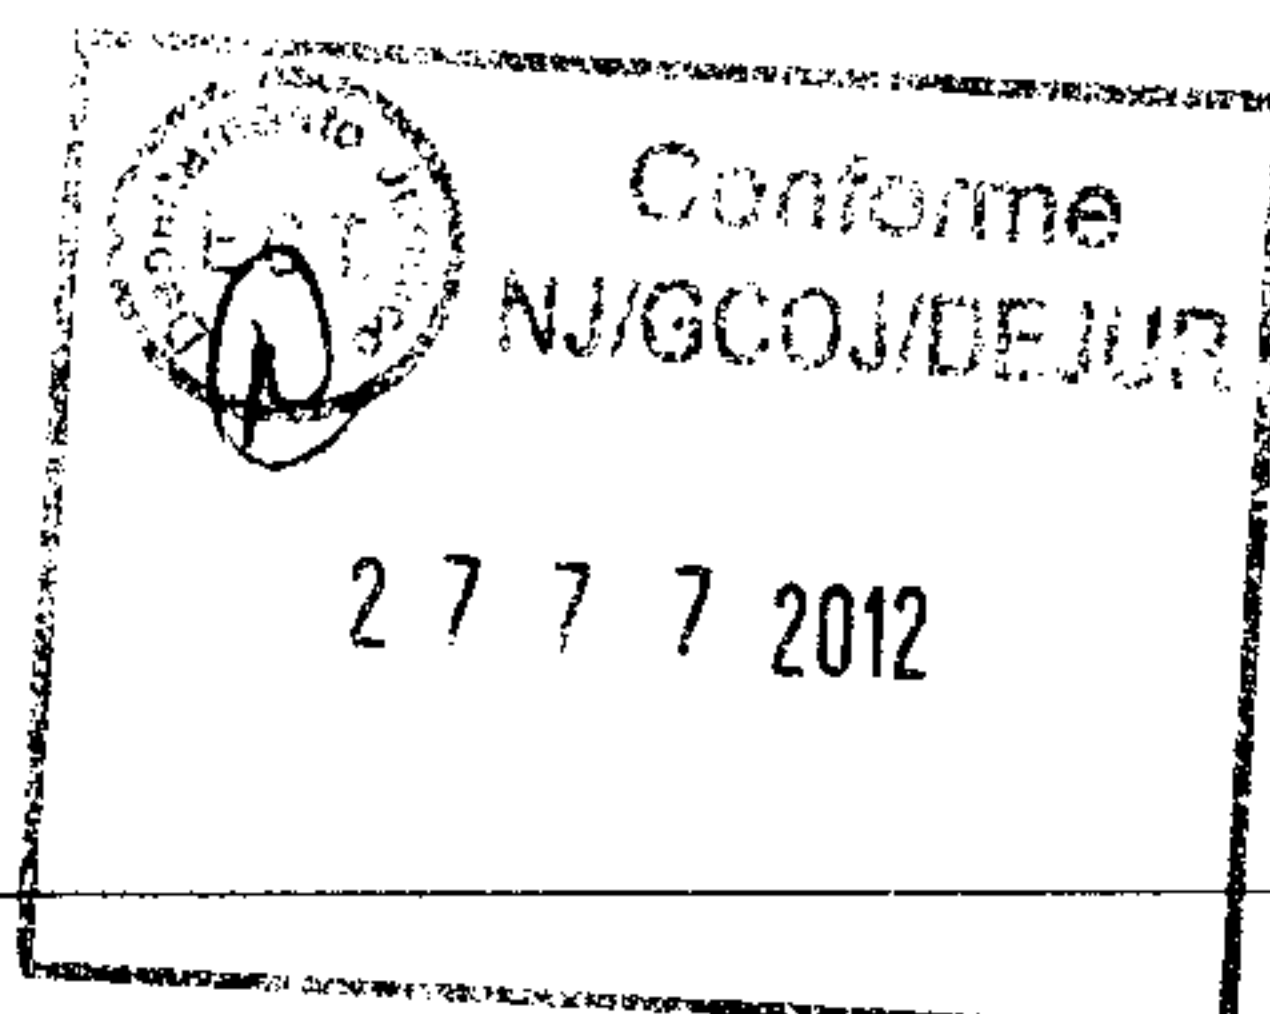

JAA  
2

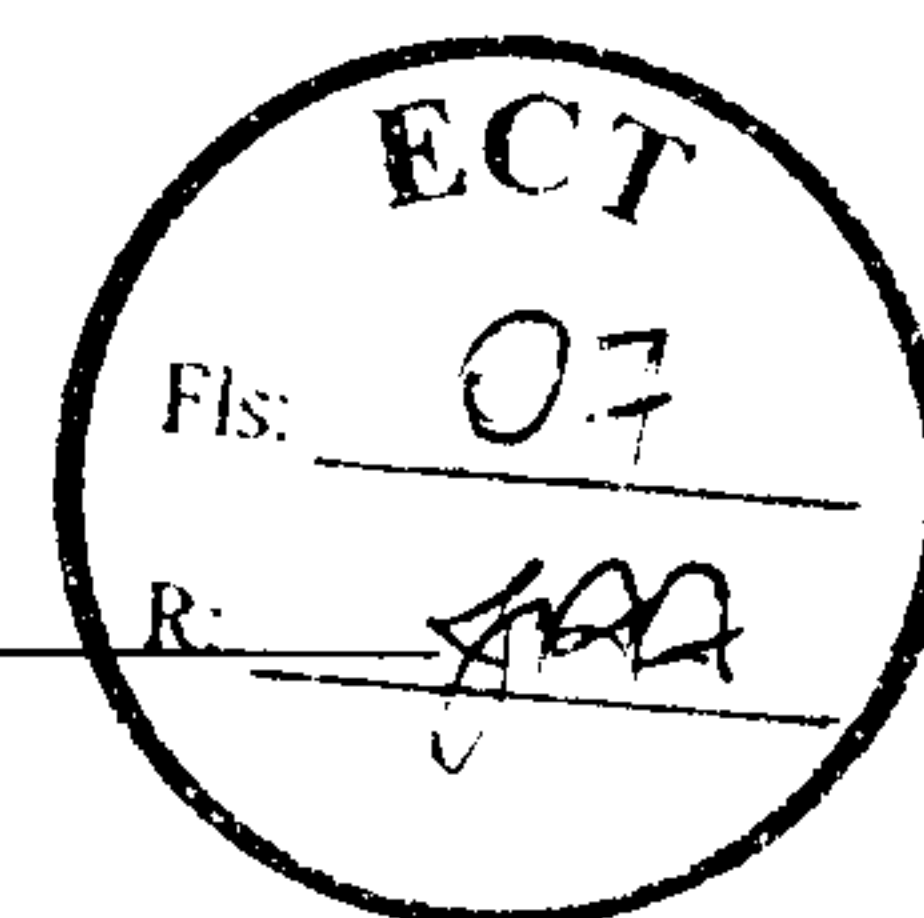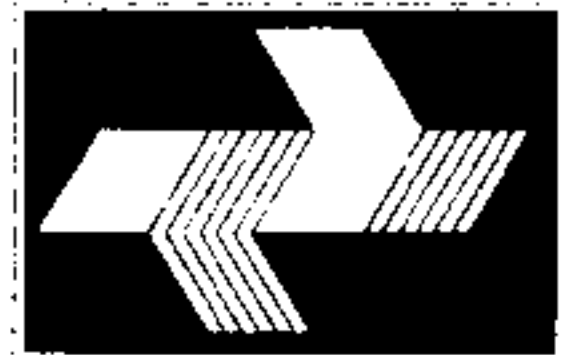**CAPÍTULO IV - EXAME TÉCNICO****4.1 - INSPEÇÃO EM FÁBRICA:**

4.1.1 - Durante a Fabricação: Poderão ser efetuadas eventuais ou constantes inspeções no decorrer das diversas fases de produção, com a finalidade de se constatar a conformação do material com esta especificação.

**4.2 - INSPEÇÃO DE QUALIDADE DE LOTE ENTREGUE:**

4.2.1 - Inspeção: Será adotada inspeção por amostragem (atributos e variáveis), conforme NBR 5426 e NBR 5429.

**4.2.2 - Esquema de Inspeção:****4.2.2.1 - Plano de Inspeção Geral:**

- Unidade de Produto: 01 (uma) caixa
- Nível de Inspeção: II
- Plano de Inspeção: Simples ou Duplo
- Regime de Inspeção: Normal, severo ou atenuado
- Nível de Qualidade Aceitável: 2,5%

4.2.3 - Coleta de Amostras: Será orientada pela Tabela "1", de números aleatórios, estabelecida na NBR-5425.

**4.2.4 - Julgamento:**

4.2.4.1 - Unidades Defeituosas: As normas NBR 5426 e 5429 classificam os defeitos em Toleráveis, Graves ou Críticos. Serão considerados para julgamento de recusa ou aceitação dos pedidos apenas as unidades defeituosas CRÍTICAS. As unidades defeituosas GRAVES serão convertidas em CRÍTICAS, sendo que a cada ocorrência de 3 (três) unidades defeituosas GRAVES, considerar-se-á como 1 (uma) unidade CRÍTICA. As unidades defeituosas TOLERÁVEIS não serão consideradas.

4.2.4.2 - Condição de Aceitação: Ficará determinada pelo uso do Esquema de Inspeção adotado no item 4.2.2.


**CAPÍTULO V - GENERALIDADES**

5.1 - A presente especificação entra em vigor na data de sua publicação e revoga os dispositivos que conflitarem com as determinações aqui expressas.

Brasília - DF, 30 de janeiro de 2012.

*Juliana Andalo*  
Responsável Técnico

Juliana Alcântara Andalo  
Analista Junior / GEIM/CESUP/AC  
Matrícula: 8.013.155-7

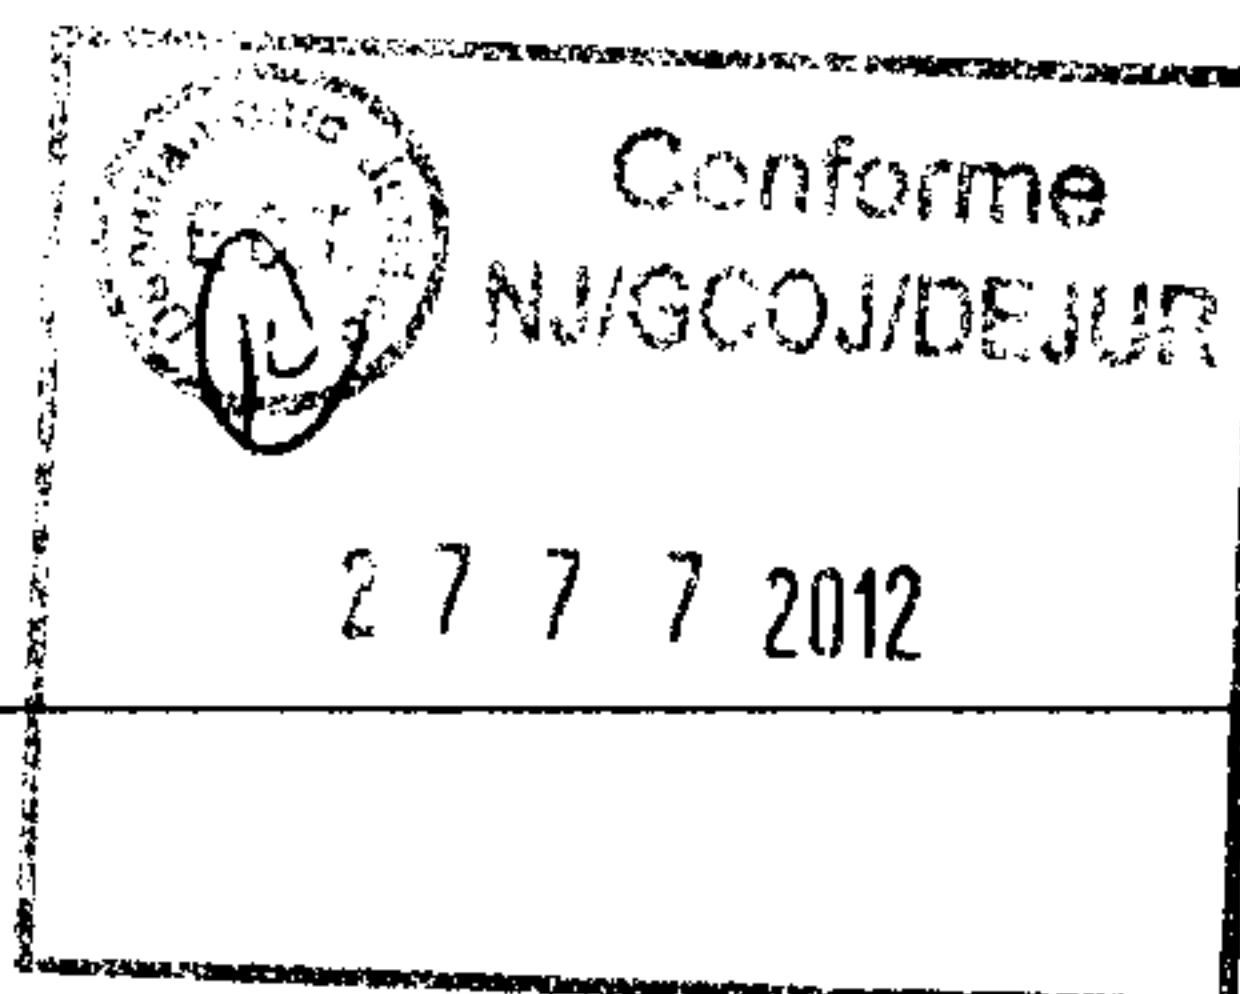

*[Signature]*  
GEIM/CESUP

Odarci Roque de Maia Junior  
Gerente Corporativo GEIM / CESUP / AC  
Matrícula: 8.011.403 - 2  
CREA / DF 7650 / D